


INTERIOR-INDUSTRIAL

DYNA



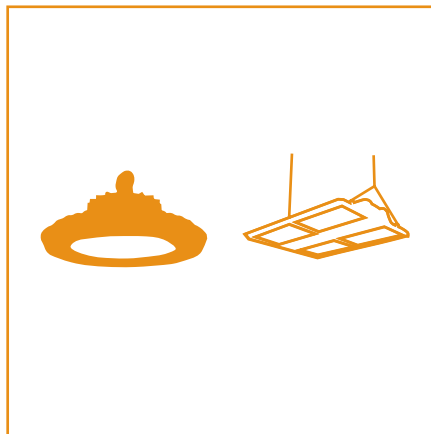

Parámetro	DYNA 100	DYNA 120	DYNA 150	DYNA 200	DYNA 100	DYNA 120	DYNA 150	DYNA 200
Potencia	100 W	120 W	150 W	200 W	150 W	200 W	240 W	300 W
LED y Driver	LED 2835 SMD / Lifud							
T. color	4000K - 5000K (opcional 3000k)							
Flujo lumínico	21.00 lm	25.200 lm	31.500 lm	42.000 lm	100%, 80% o 60% del valor nominal en función de la posición seleccionada			
Factor de potencia	> 0,95							
CRI	> Ra 70, Ra 80							
Grado IP	IP65							
* Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores mediante la regulación de la lout del driver								

DESCRIPCIÓN

Las luminarias DYNA son la solución ideal para la iluminación de pabellones, industrias, fábricas, gimnasios, aeropuertos, etc.

Esta campana LED está equipada con LEDs de alta eficiencia (hasta 210 lm/W) y disponible en varias potencias desde 100 W hasta 200W.

Permite ahorrar de forma eficiente los costes de energía en comparación con las luminarias tradicionales de halogenuros metálicos.

Dispone de una amplia gama de fotometrías, intensivas y extensivas, para adaptarse a cualquier necesidad en proyectos de iluminación de grandes áreas.

Dispone de cierre de policarbonato estabilizado contra los rayos UV que permite alcanzar un índice de resistencia a impactos IK08.

Está disponible con diferentes tipos de montaje, en techo, de suspensión a través de anillas, con gancho, y también con un soporte para la instalación de superficie.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficacia lumínica hasta 210 lm/W
- Alimentación: AC 100-277 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil >71.000 h (L80).
- IP65 / IK08
- Opciones, sensores MOV, PIR, reflector de aluminio y de policarbonato, lira
- Temperatura de trabajo: -30°C +50°C.
- Peso neto: 1.6Kgs (100-120W), 1.9Kgs, (150W) y 2.3Kgs (200W)
- DRIVER. Opciones disponibles: DALI, 1-10V, etc

MONTAJE Y DETALLE DISIPACIÓN TÉRMICA




NORMATIVAS

- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.3
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347 2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- RoHS
- CE



DIMENSIONES

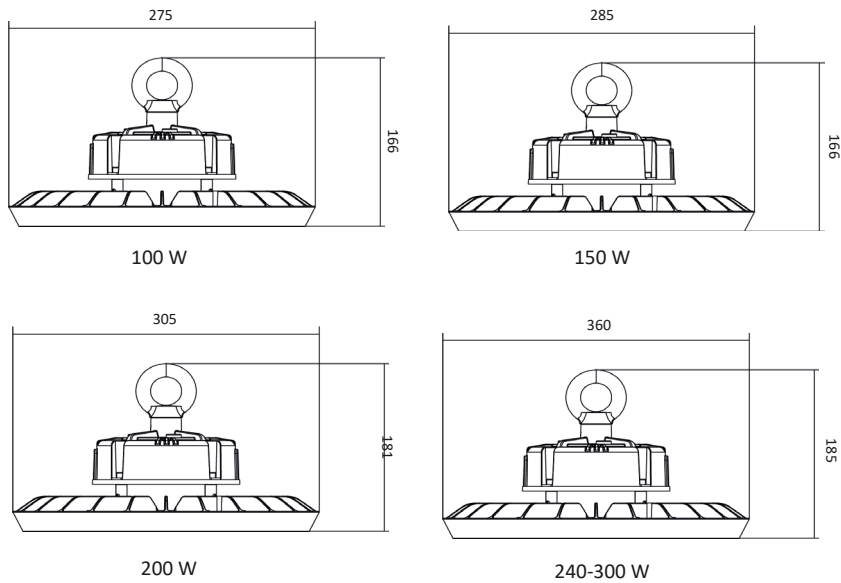

* Unidades en mm

ACCESORIOS




PC Reflector
PC
φ309*128mm
100-150 W



Aluminio Reflector
AL 1060
φ392*169mm
100-150 W

FOTOMETRÍAS

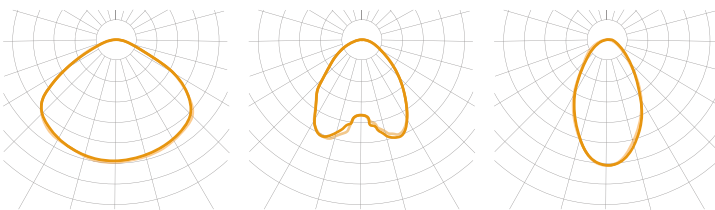

* Más fotometrías disponibles según aplicación.