


URBANA

TASOL



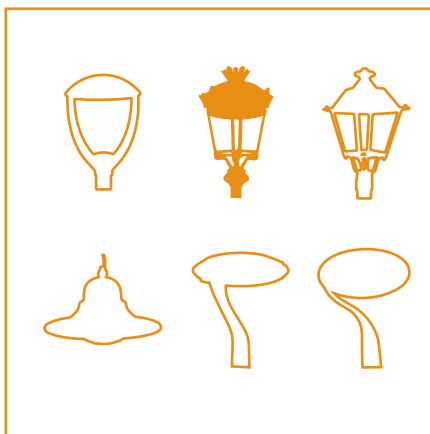

Parámetro	TASOL 20	TASOL 30	TASOL 40	TASOL 50	TASOL 60	TASOL 70
Potencia	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W
T. color	AMBAR, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K					
Flujo lumínico	2.802 lm	4.088 lm	5.460 lm	7.005 lm	8.176 lm	9.151 lm
Factor de potencia	> 0,95					
CRI	Ra 70 (opcional Ra 80)					
Grado IP	IP66					

* Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores mediante la regulación de la lout del driver

DESCRIPCIÓN

La luminaria de estilo FERNANDINO, modelo TASOL pertenece a la familia de las villas. Su diseño es acorde con la estética habitual de cascos históricos, plazas y calles urbanas. Provista de un sistema lumínico con avanzada tecnología LED, permite mantener implantaciones tecnológicamente eficientes sin renunciar a una estética tradicional.

Está construida en fundición inyectada de aluminio a alta presión con acabado con pintura depositada electrostáticamente y curada al horno, que confiere un acabado duradero y resistente a la corrosión.

En la parte superior de la luminaria, se encontra alojado el conjunto óptico formado por PCB con LEDs de alta eficiencia y y un driver para la alimentación y regulación. Cierre de vidrio plano templado de 4 mm de espesor, apertura de la luminaria sin herramientas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficiencia hasta 140 lm/W
- Alimentación: AC 100-240 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil > L96B10 100.000h (Ta= 25°C)
- IP66. IK09 Grupo óptico / IK10 Luminaria.
- Protección contra sobretensiones: 10kV
- Temperatura de trabajo: -30°C +50°C.
- Diámetros de montaje 3/4", 42/60 mm
- Peso neto: 9.5Kg
- Clase eléctrica I o II
- THD<15%
- FHS<0,5%
- DRIVER. Opciones disponibles: DALI, D4i, 1-10V, CLO, NTC, regulación horario hasta 5 pasos
- Opcional: Conector NEMA de 5 a 7 pins.
- Conector Zhaga.


NORMATIVAS

- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.3
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN-55015
- UNE-EN-61547
- UNE-EN-61000-3-2
- UNE-EN-61000-3-3
- CE
- ENEC
- RoHS

OPCIONES



Posibilidad paneles laterales




Adaptador a soporte

D 90mm
Ø1 60mm
Ø2 76mm



DIMENSIONES

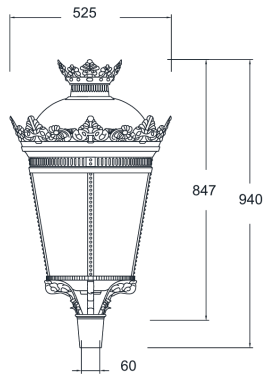

* Unidades en mm

Carcasa de aluminio inyectado a alta presión. Disipador térmico con suficiente disipación de calor para módulo LED de hasta 80W.


Resorte apertura de luminaria sin herramientas.



Junta de silicona resistente a altas temperaturas.

Módulo LED con placa desmontable soporte driver +SPD

FOTOMETRÍAS

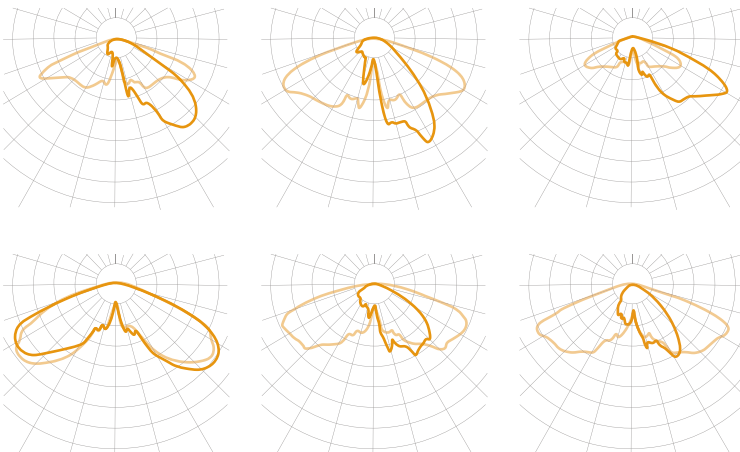

* Más fotometrías disponibles según aplicación.